

## ローリングタワー

機械名		ローリングタワー			
サイズ		スタンダード	Sサイズ	600	600/Sサイズ
高さ (mm)	1段	1,524	1,524	1,700	1,700
	0.5段	762	762	—	—
間口 (mm)		1,829	1,219	1,829	1,219
質量 (kg)		1,524	1,524	610	610

- スタンダード : 枠巾:1,524mm×間口1,829mm
- Sサイズ : 枠巾:1,524mm×間口1,219mm

ローリングタワー	高さ (約mm) 連結ピン含む
0.5 段	992~1,112
1 段	1,754~1,874
1.5 段	2,541~2,661
2 段	3,303~3,423
2.5 段	4,090~4,210
3 段	4,852~4,972
3.5 段	5,639~5,759
4 段	6,401~6,521
追加1段 (0.5段)	1段: 1,524 (0.5段: 762)
手摺	907
アウトリガー	張り出し幅 0~500


\* Sサイズ仕様の場合、天板は2枚となります。また巾木はつきません。

- 600枠 : 枠巾:610mm×間口1,829mm
- 600枠Sサイズ : 枠巾:610mm×間口1,219mm


ローリングタワー	高さ (約mm) 連結ピン含む
1 段	1,930~2,050
2 段	3,655~3,775
3 段	5,380~5,500
4 段	7,105~7,225
追加1段	1,700
手摺	1,000

### ローリングタワー内階段

ローリングタワー	適用
ハッチ式布板	—
アルミ内階段	—
吊り下げ材	—

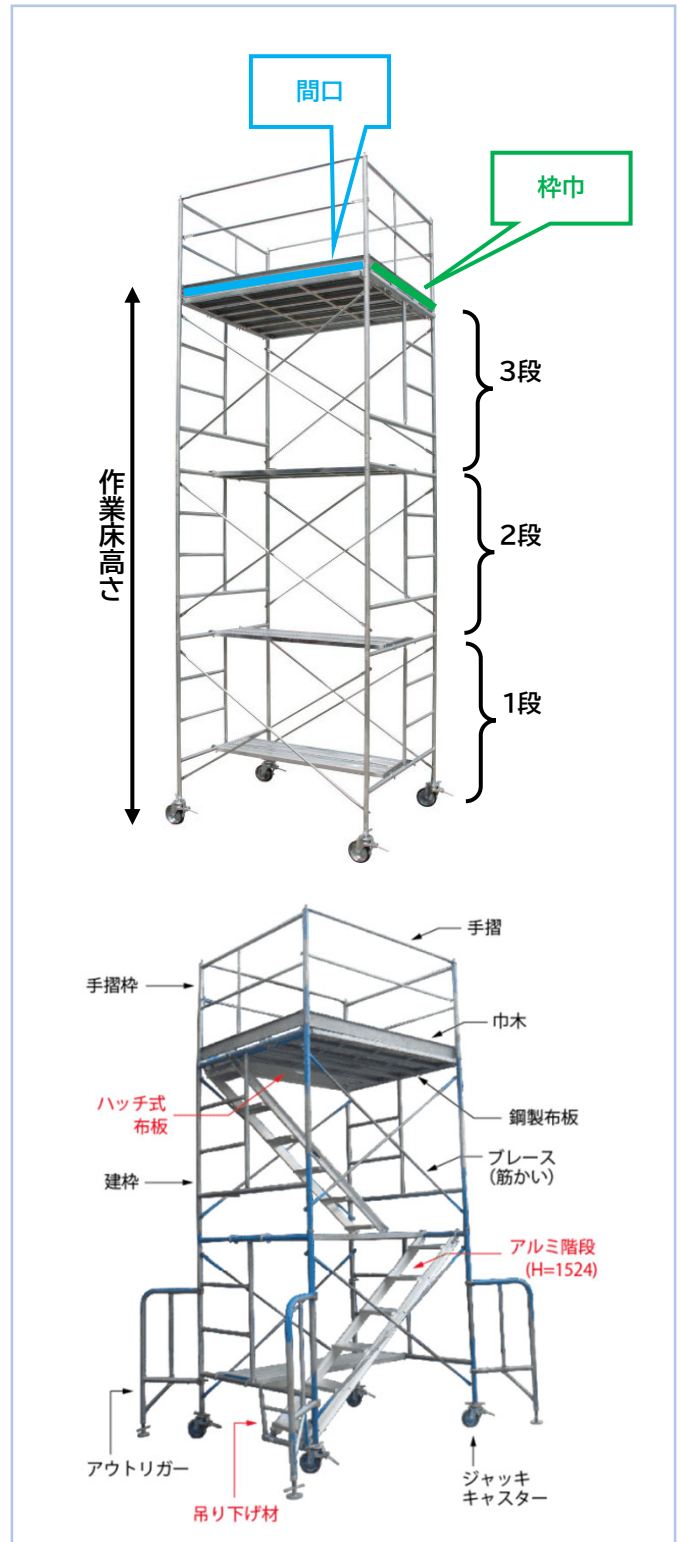


■鳥居型建枠




規格 FT-917  
重量 14kg

■簡易枠




規格 FT-617A  
重量 10.5kg

■梯子型建枠




規格 FT-617L  
重量 11.9kg

■鋼製足場板




規格 FSH-1805A  
重量 15kg

■ジャッキバー



規格 JJ-25 調整範囲 250  
重量 4.0kg

■ジャッキ付車輪




規格 A B C 重量  
C-20JC 200 245 355 8.0kg  
C-15JC 150 195 359 7.0kg

■手摺柱



規格 FGP-10  
重量 2.5kg

■手摺棒




規格 A 重量  
FGR-18 1829 1.8kg  
FGR-15 1524 1.5kg  
FGR-12 1219 1.1kg  
FGR-9 914 0.9kg  
FGR-7 762 0.8kg  
FGR-6 610 0.6kg


機械名	仮設足場 (インチサイズ)			
	質量 (kg)	寸法・詳細	マーク	備考
600 簡易枠	11.5	幅610mm×高さ700mm	赤	ピン付
600梯子枠	12.9	幅610mm×高さ1,700mm	赤	ピン付
900鳥居枠	14.0	幅914mm×高さ1,700mm	赤	ピン付
1200鳥居枠	16.0	幅1,219mm×高さ1,700mm	赤	ピン付
1515建枠	19.5	幅1,524mm×高さ1,524mm	赤	ピン付
1/2建枠	11.0	幅1,524mm×高さ762mm	赤	ピン付
アンチ	15.0	幅500mm×長さ1,829mm	赤	—
ハーフアンチ	8.5	幅240mm×長さ1,829mm	赤	—
120アンチ	11.0	幅500mm×長さ1,219mm	青	—
筋交	4.0	スパン1,829mm用	赤	—
1/2筋交	3.5	1/2枠用・スパン1,829mm用	オレンジ	—
1200用筋交	3.2	スパン1,219mm用	青	—
1200 1/2用筋交	—	1/2 枠用・スパン1,219mm用	白	—
ジャッキベース	4.0	調整範囲50~300mm	赤	—
ジャッキ付車輪	7.0	調整範囲230 350mm	オレンジ	—
アームロック・大	0.8	手摺用	赤	—
アームロック・中	0.6	ビテ用	赤	—
アームロック・小	0.4	ローリング枠用	赤	—
モンキータラップ	—	幅400mm×高さ1,700mmハンガー式	赤	—
手摺枠 (扉付)	11.7	幅1,524mm×高さ907mm	赤	—
手摺枠	10.6	幅1,524mm×高さ907mm	赤	—
手摺柱	2.5	高さ1,025mm	赤	—
手摺棒	—	L 1.8・1.5・1.2・0.9・0.6m	—	—

## ■巾木(桁側1.8m)

## ■ブラケット

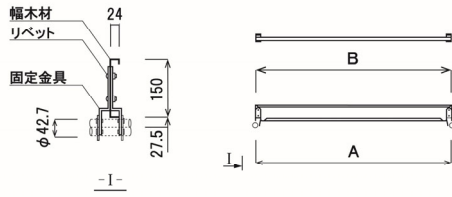

規格 BT-35 (300~500mm 4.0kg)



機械名	仮設足場 (インチサイズ)		
	質量 (kg)	寸法・詳細	マーク
巾木 (ローリング用)	2.7	長さ1,829mm×高さ100mm	赤
巾木 (桁側1.8m)	1.5	長さ1,829mm用	—
巾木 (妻側0.6m)	1.1	長さ610mm用	—
巾木 (妻側0.9-1.2m)	0.9	長さ914mm~1,219mm用	—
エンド手摺 (妻側手摺)	2.6	610-1,219mm兼用	赤
伸縮ブラケット3-5	3.3	有効300~500mm	赤
壁ツナ33-52	1.4	有効330~520mm	赤
単管0.5 m	1.37	48.6φ (ピン未加工有)	—
単管1.0 m	2.73	48.6φ (ピン未加工有)	—
単管1.5 m	4.10	48.6φ (ピン未加工有)	—
単管2.0 m	5.46	48.6φ (ピン未加工有)	—
単管2.5 m	6.83	48.6φ (ピン未加工有)	—
単管3.0 m	8.19	48.6φ (ピン未加工有)	—
単管4.0 m	10.92	48.6φ (ピン未加工有)	—
直交クランプ	0.78	—	赤
自在クランプ	0.78	—	青
3連直交クランプ	1.12	—	赤
鉄骨クランプ	1.10	自在・直交・水平・垂直兼用	赤
単管 ジョイント	0.6	—	赤
単管ベース	0.85	—	赤
杭丸	3.00	φ48.6×2.4×L1,100mm	赤
木ッ端 (敷板)	—	—	—
メッシュシート	1.80	1.8m×5.1m	—
防音シート	11.00	1.8m×3.4m	—

\* シートひも (白) は販売になりません。